Artikelnummer

CKM 04 N

Stifteinsatz, Gr.21.21, 4P+PE, Silber, Schraubanschluss, 10A, 230/400V, schwarz

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	CK
Anschlussart	Schraubanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	4 polig + ⏚
Größe	Größe "21.21"
Spezifikationen	Schwarz

Technische Daten	
Strom	10 A
Spannung	230 - 400 V
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
Leiterquerschnitt	0,75 mm² - 2,50 mm²
AWG Querschnitt	18 - 14
Kontaktart	Versilbert
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details	
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2
Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 2 mΩ
Gewicht	15,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +100°C
Abisolierlänge	6 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-1
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung Dichtung: NBR
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei

Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC
UL	ECBT2

Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747028325
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438

Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	210,00 mm
Höhe der Verpackung	200,00 mm
Tiefe der Verpackung	130,00 mm
Gewicht der Verpackung	3,28 kg
Volumen der Verpackung	5,46 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	200 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747028332
Gewicht der Unterverpackung	0,66 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	40 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747028349

Artikelnummer

CKM 04 N

Zeichnungen aus dem Katalog

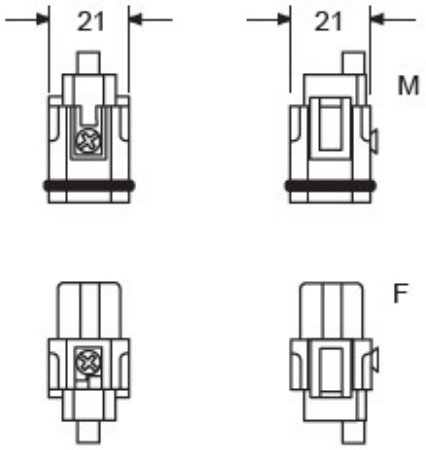

contacts side (front view)

Derating curves

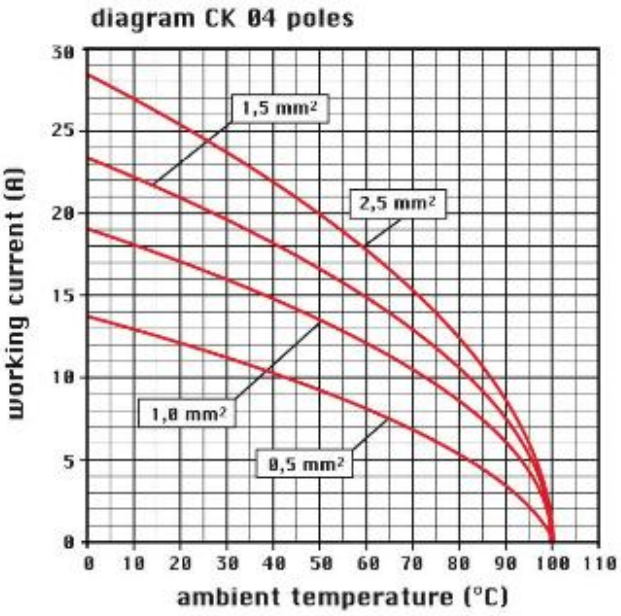

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.