



Artikelnummer


**CNEM 10 TX**

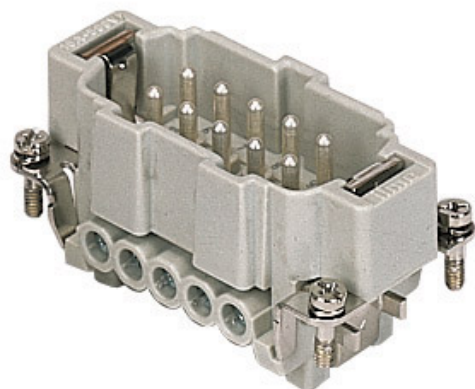


Stifteinsatz, Gr.57.27, 10P+PE, Silber,  
Schraubanschluss, 16A, 500V

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Kontakteinsatz	<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Baureihe</b>	CNE	<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss	<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>Geschlecht</b>	Stift	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Polzahl</b>	10 polig + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Größe</b>	Größe "57.27"	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Ohne Drahtschutz	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
<b>Strom</b>	16 A	<b>Zertifizierungen</b>	CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC
<b>Spannung</b>	500 V	<b>UL</b>	ECBT2, PVVA2
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	6 kV	<b>c UL</b>	ECBT8, PVVA8
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V	<b>EAN-Code 13</b>	8015747032940
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,25 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>AWG Querschnitt</b>	24 - 14	<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438
<b>Kontaktart</b>	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	<b>Länge der Verpackung</b>	210,00 mm
Weitere technische Details		<b>Höhe der Verpackung</b>	75,00 mm
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500	<b>Tiefe der Verpackung</b>	180,00 mm
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ	<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,95 kg
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 1 mΩ	<b>Volumen der Verpackung</b>	2,84 dm <sup>3</sup>
<b>Gewicht</b>	61,00 g	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Verpackungsmenge</b>	30 St.
<b>Abisolierlänge</b>	7 mm	<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747032957
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0	<b>Länge der Unterverpackung</b>	67,00 mm
<b>Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4 mm)	<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,33 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,43 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747032964

## Zeichnungen aus dem Katalog

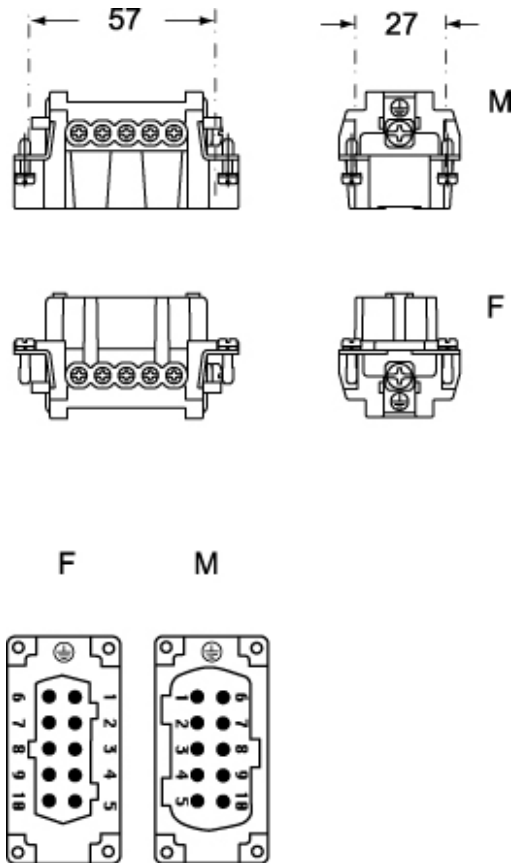

## Zeichnungen aus dem Katalog

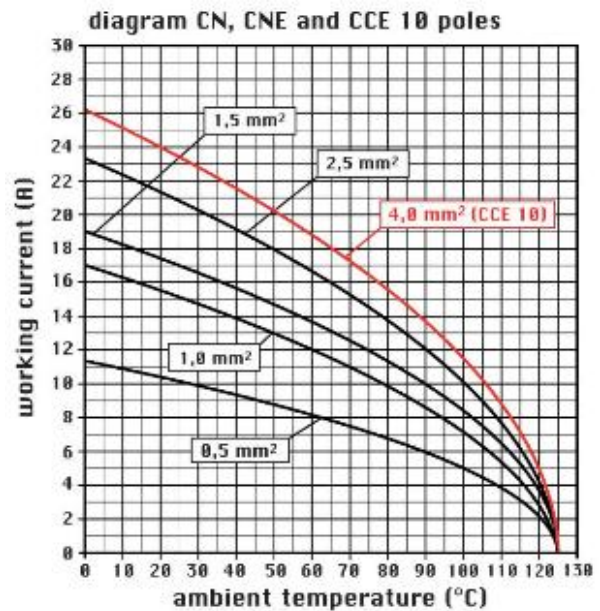

## Hinweise

### CNEF/M 10 T

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
- 16A 500V 6kV 3
- 16A 400/690V 6kV 2
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 1 mOhm
- passende Gehäuse: Größe "57.27":
- C-TYPE IP65/IP66.
- C7 IP67 Bügel aus Edelstahl
- V-TYPE IP65/IP66 Bügel aus Edelstahl
- T-TYPE IP65 Kunststoff
- JEI Bügel aus verzinktem Stahl
- BIG Tüllengehäuse
- W-Type für aggressive Umgebung
- EMV
- Y mit Zentralbügel
- IP68

- Montagesystem für den Schaltschrankbau:
- COB

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- CNE ...: Auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte: 0,5 - 4 mm<sup>2</sup> - AWG 20 - 12
- Abisolierlänge: 7 mm
- Anzugsmoment: 0,5 Nm,



- CNE ...: nur für Leiter mit Aderendhülse
- Einsätze ohne Drahtschutz für Leiterquerschnitte:  
0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> - AWG 24 - 14
  - Abisolierlänge: 7 mm
  - Anzugsmoment: 0,5 Nm,
- 

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---