



Artikelnummer  
**CPF 06**

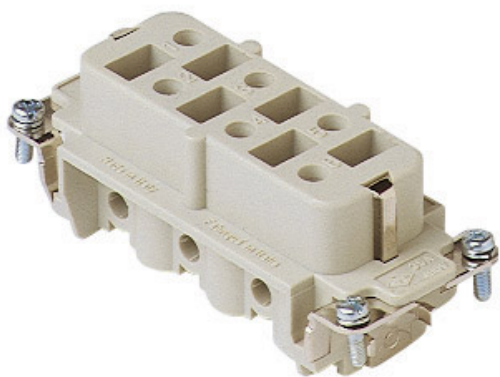

Buchseneinsatz, Gr.77.27, 6P+PE, Silber,  
Schraubanschluss, 35A, 400/690V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Kontakteinsatz	<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Baureihe</b>	CP	<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss	<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>Geschlecht</b>	Buchse	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Polzahl</b>	6 polig + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Größe</b>	Größe "77.27"	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Mit Drahtschutz	<b>Zulassungen / Standards</b>	
Technische Daten		<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
<b>Strom</b>	35 A	<b>Zertifizierungen</b>	CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC
<b>Spannung</b>	400 - 690 V	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	6 kV	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3	<b>EAN-Code 13</b>	8015747036788
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Leiterquerschnitt</b>	1,50 mm <sup>2</sup> - 6,00 mm <sup>2</sup>	<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438
<b>AWG Querschnitt</b>	16 - 10	Angaben zur Verpackung	
<b>Kontaktart</b>	Versilbert	<b>Länge der Verpackung</b>	210,00 mm
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	<b>Höhe der Verpackung</b>	200,00 mm
Weitere technische Details		<b>Tiefe der Verpackung</b>	130,00 mm
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500	<b>Gewicht der Verpackung</b>	2,04 kg
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ	<b>Volumen der Verpackung</b>	5,46 dm <sup>3</sup>
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 0,5 mΩ	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Gewicht</b>	87,60 g	<b>Verpackungsmenge</b>	20 St.
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747036795
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0	<b>Länge der Unterverpackung</b>	87,00 mm
<b>Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte</b>	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 4 mm)	<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,51 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,56 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747036801

# Artikelnummer CPF 06




Zeichnungen aus dem Katalog


## CPM 06

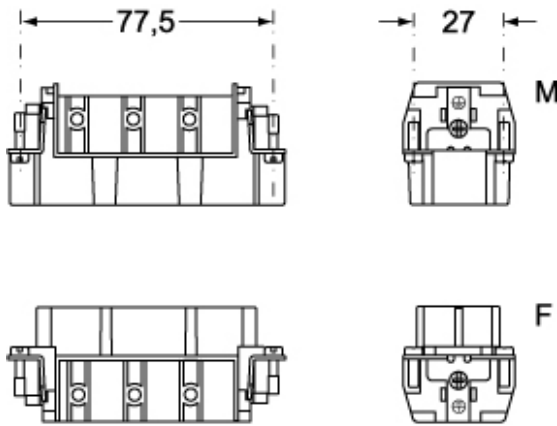

## CPF 06



Zeichnungen aus dem Katalog

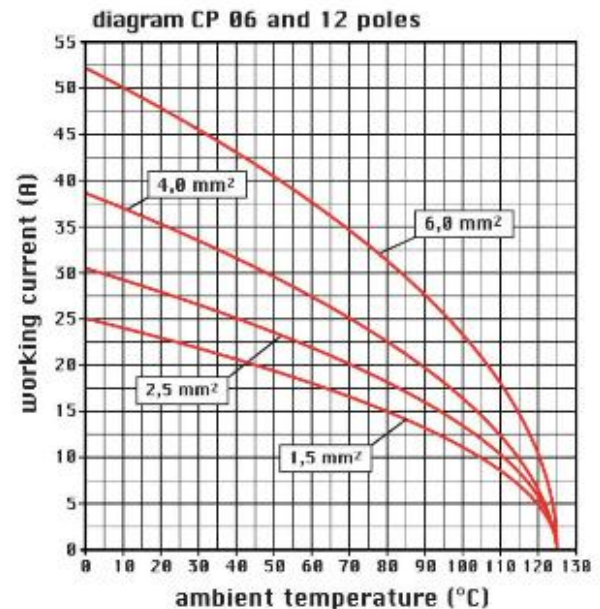

## Hinweise

### CPF/M 06

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
- 35A 400/690V 6kV 3
- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL, GOST
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 0,5 mOhm
- Kontakteinsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt: 1,50 ÷ 6 mm<sup>2</sup> - AWG 16 ÷ 10
- Abisolierlänge: 10,5 mm
- Anzugsmoment: 1,2 Nm
- passende Gehäuse: Größe 77.27:
- C-TYPE IP65/IP66
- C7 IP67 Bügel aus Edelstahl

### V-TYPE IP65/IP66

- Bügel aus Edelstahl
- T-TYPE IP65 Kunststoff
- JEI Bügel aus verzinktem Stahl
- BIG Tüllengehäuse
- W-Type für aggressive Umgebung
- EMV
- Y mit Zentralbügel
- IP68
- Montagesystem für den Schaltschrankeinbau: COB

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---