


Artikelnummer

CQ4F 03



Buchseneinsatz, Gr.21.21, 3P+PE,
Crimpanschluss 40A, 400V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CQ	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	Crimpschluss	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Buchse	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	3 polig + 	REACH SVHC Substanzen	Nein
Größe	Größe "21.21"	Zulassungen / Standards	
Spezifikationen	Leitungsdurchmesser bis 7,5 mm	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Technische Daten		Zertifizierungen	DNV-GL, BV, EAC
Strom	40 A	UL	ECBT2, PVVA2
Spannung	400 V	c UL	ECBT8, PVVA8
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	Allgemeine Bestellinformationen	
Verschmutzungsgrad	3	EAN-Code 13	8015747222839
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Klassifizierung ecl@ss	27440205
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse	Klassifizierung ETIM	EC000438
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Steckzyklen	≥ 500	Länge der Verpackung	200,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Höhe der Verpackung	245,00 mm
Kontaktwiderstand	≤ 0,3 mΩ	Tiefe der Verpackung	146,00 mm
Gewicht	11,50 g	Gewicht der Verpackung	2,62 kg
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Volumen der Verpackung	7,15 dm ³
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Beschreibung der Verpackung	Karton
Anzugsdrehmoment	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Verpackungsmenge	200 St.
Befestigungsschrauben		EAN-Code 13 Verpackung	8015747237154
		Länge der Unterverpackung	116,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	43,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,52 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,90 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747222877

Artikelnummer


CQ4F 03



Zeichnungen aus dem Katalog

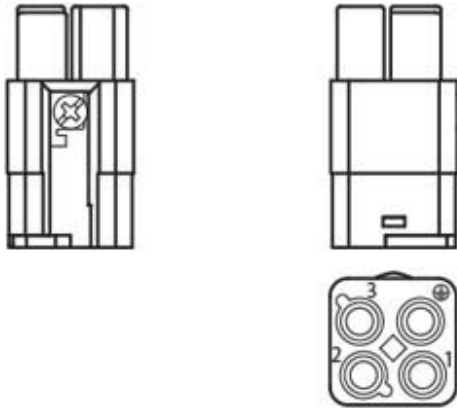

Derating curves

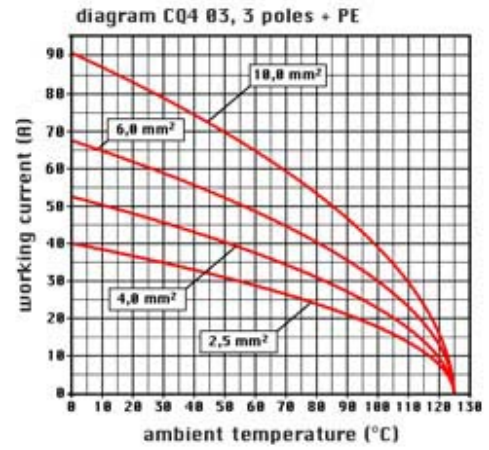

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.