

Artikelnummer
CXFA 10



Buchsenkontakt, 10mm², Silber,
Crimpschluss, 40A, Baureihe CX


Produktbeschreibung		Zulassungen / Standards	
Produkttyp	Crimpkontakt	Zertifizierungen	CSA, EAC
Baureihe	CX	UL	ECBT2
Geschlecht	Buchse	c UL	ECBT8
Technische Daten		Allgemeine Bestellinformationen	
Strom	40 A	EAN-Code 13	8015747188081
Leiterquerschnitt	10,00 mm ²	Klassifizierung ecl@ss	27440204
AWG Querschnitt	8	Klassifizierung ETIM	EC000796
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	112,00 mm
Gewicht	2,70 g	Höhe der Verpackung	95,00 mm
Abisolierlänge	15 mm	Tiefe der Verpackung	117,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,25 kg
		Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	400 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747179096
		Länge der Unterverpackung	50,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,16 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	50 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747188210

Artikelnummer

CXFA 10



Zeichnungen aus dem Katalog

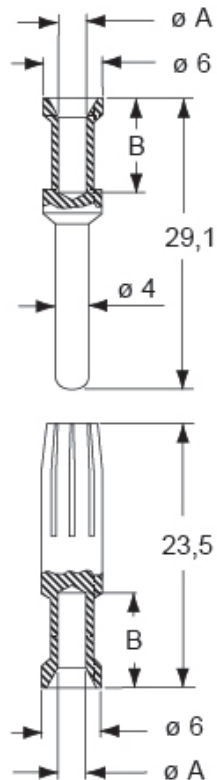

CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Hinweise

CXFA/CXMA 10

Leitungsdurchmesser bis 7,5 mm, Kontaktquerschnitt bis 10 mm²

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
