Artikelnummer

CXM 12/2

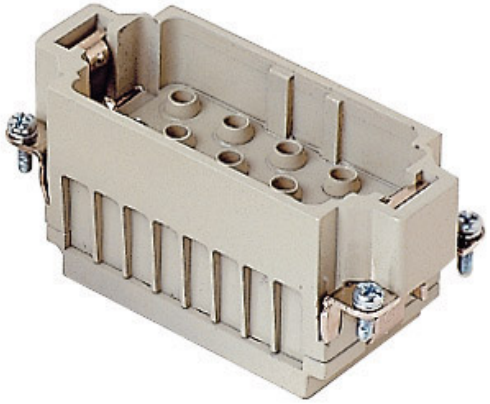

Stifteinsatz, Gr.77.27, 12+2P+PE,
Crimpanschluss, 40+10A, 690+250V

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	CX
Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	12 polig + ⏚
Hilfskontakte	2 polig
Größe	Größe "77.27"

Technische Daten	
Strom	40 A
Spannung	690 V
Bemessungs-Stoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details	
Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Gewicht	71,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	CSAc, CQC, DNV-GL, BV, EAC
UL	ECBT2

Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747042536
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438

Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	230,00 mm
Höhe der Verpackung	110,00 mm
Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,75 kg
Volumen der Verpackung	4,55 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	20 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747098564
Länge der Unterverpackung	87,00 mm
Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,44 kg
Volumen der Unterverpackung	0,56 dm³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747042543

Artikelnummer

CXM 12/2

Zeichnungen aus dem Katalog

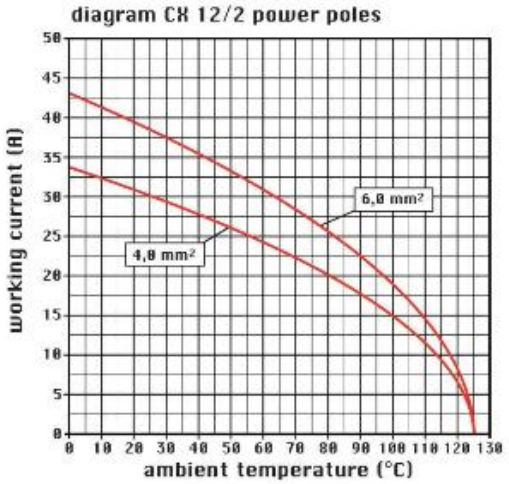

Zeichnungen aus dem Katalog

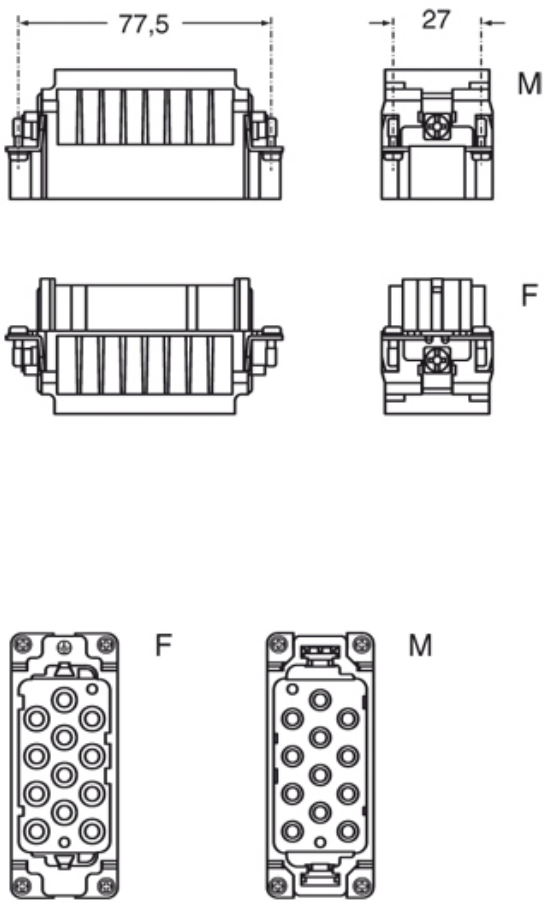

Hinweise

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.