

Artikelnummer

MFO 24 G40



Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.104.27, Alu, 2 Bügel, 1xM40 seitlich, ohne Stutzen

Produktbeschreibung

| | |
|------------------------|---|
| Produkttyp | Tüllengehäuse |
| Baureihe | C-TYPE |
| Verschlussystem | Mit 2 Bügeln |
| Größe | Größe "104.27" |
| Kabelausgang | Seitlicher Kabelausgang ohne Gewindestutzen M40 |
| Spezifikationen | Hoch |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| IP-Schutzart | IP65 ohne O-Ring-Dichtung, IP66/IP67 mit O-Ring-Dichtung |
|---------------------|--|

Weitere technische Details

| | |
|--|----------------|
| Gewicht | 412,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C...+125°C |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Farbe | RAL 7040 fenstergrau |
| RoHs Konformität | Konform |
| China RoHs - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------------|------------|
| Zertifizierungen | DNV-GL, BV |
| UL | ECBT2 |
| c UL | ECBT8 |

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747251549 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440202 |
| Klassifizierung ETIM | EC000437 |

Angaben zur Verpackung


| | |
|---|----------------------|
| Länge der Verpackung | 285,00 mm |
| Höhe der Verpackung | 170,00 mm |
| Tiefe der Verpackung | 190,00 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4,35 kg |
| Volumen der Verpackung | 9,21 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747251556 |
| Gewicht der Unterverpackung | 2,18 kg |
| Beschreibung der Unterverpackung | Pack |
| Unterverpackungsmenge | 5 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747251563 |

Artikelnummer

MFO 24 G40



Zeichnungen aus dem Katalog

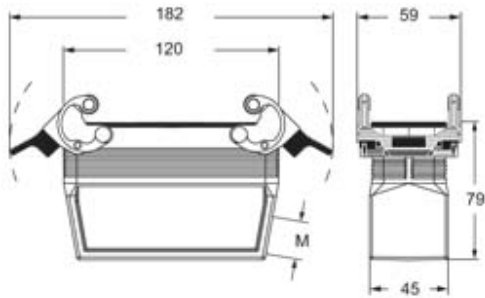

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
