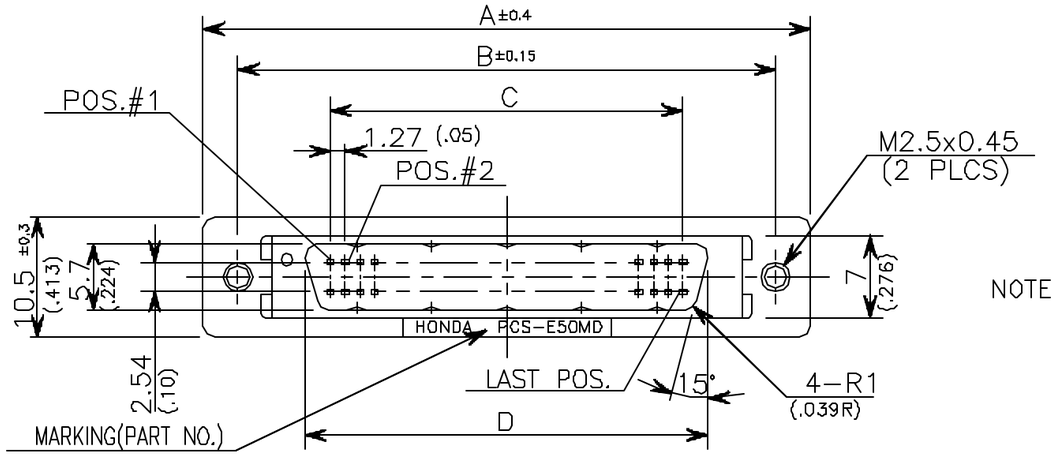

HONDA
PRINT RM
NOV.04.1997
ISSUED

NOTE 1.CONTACT PLATING
GOLD(0.2μm MIN.)
ON MATING AREA,
TIN/LEAD ON
TERMINATIOM AREA,
ALL OVER NICKEL
UNDERPLATED.

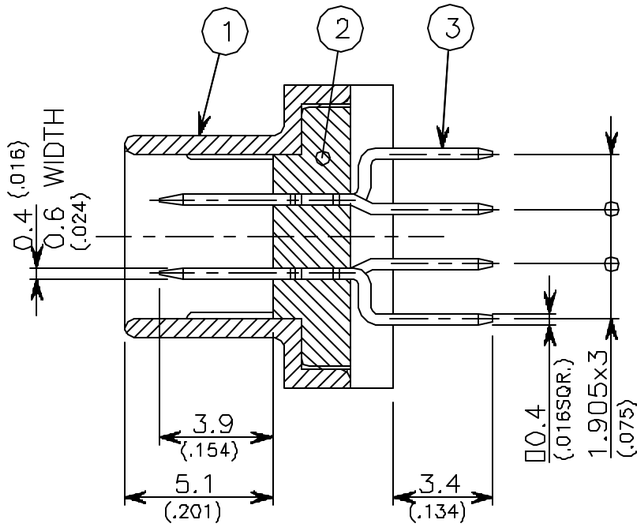

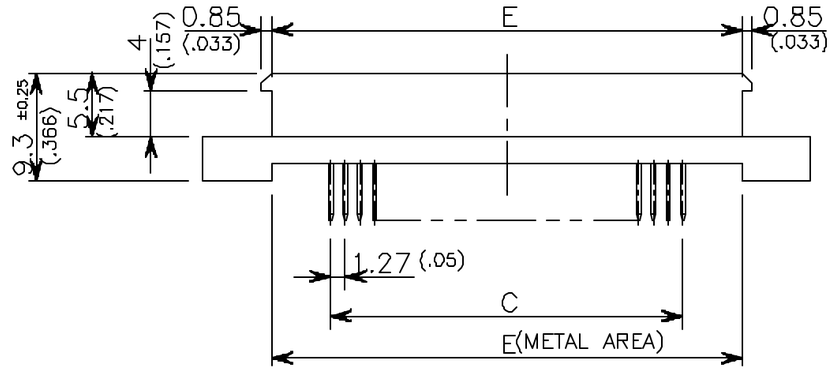



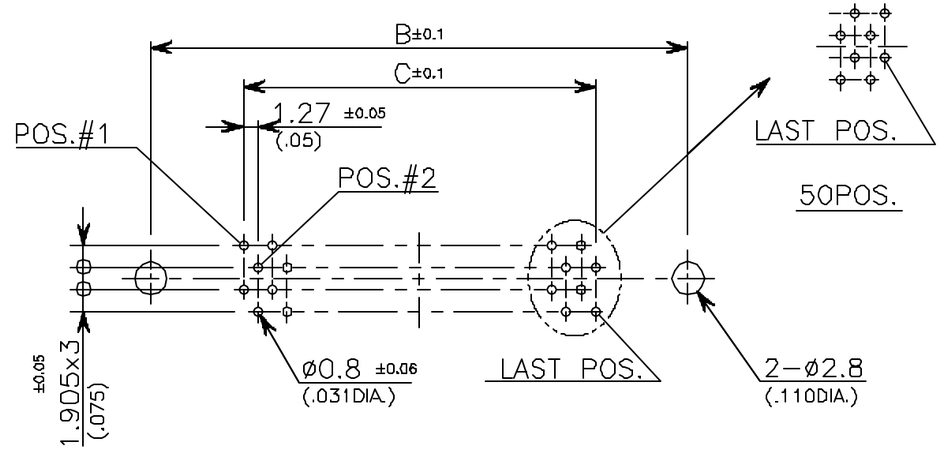

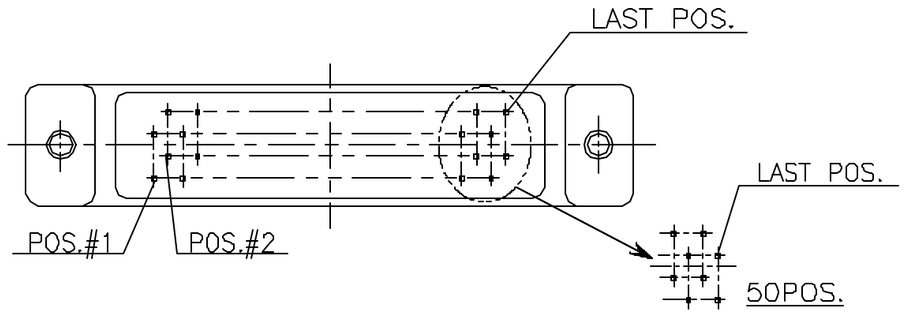

RECOMMENDED P.C.BOARD MOUNTING DIMENSIONS
(CONNECTOR SIDE)
P.C.BOARD THICKNESS:1.6mm

PART NO.	NO.OF POS.	DIMENSIONS A	B	C	D	E
PCS-E68MD	68	63.9 (2.516)	57.9 (2.280)	1.27x(34-1)=41.91 (.05) (1.650)	46.28 (1.822)	52.1 (2.051)
PCS-E50MD	50	52.5 (2.067)	46.5 (1.831)	1.27x(25-1)=30.48 (.05) (1.200)	34.85 (1.372)	40.7 (1.602)
PCS-E36MD	36	43.6 (1.717)	37.6 (1.480)	1.27x(18-1)=21.59 (.05) (.850)	25.96 (1.022)	31.8 (1.252)
PCS-E28MD	28	38.5 (1.516)	32.5 (1.280)	1.27x(14-1)=16.51 (.05) (.650)	20.88 (.822)	26.7 (1.051)
PCS-E20MD	20	33.4 (1.315)	27.4 (1.079)	1.27x(10-1)=11.43 (.05) (.450)	15.80 (.622)	21.6 (.850)

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT
3			
2			
1			

NO.	PART NAME	MATERIAL	NO.OF POS.	FINISH	NOTE
3	PIN CONTACT	PHOSPHER BRONZE	NO.OF POS.	NOTE#1	———
2	INSULATOR	PBT RESIN(GF)	1	———	UL94V-0 BLACK COLOR
1	SHELL	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING	———

DATE	SCALE	UNIT		
APR.30 (1996)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P	HONDA TSUSHIN KOGYO., LTD.

DR	DE	CHK	CHK	APP	NAME	PCS-E TYPE MALE CONNECTOR
					PART NO.	PCS-E( )MD