Pushing Performance
Since 1945

# Han 24M-Metal Cover-DL-Seal-for Hood

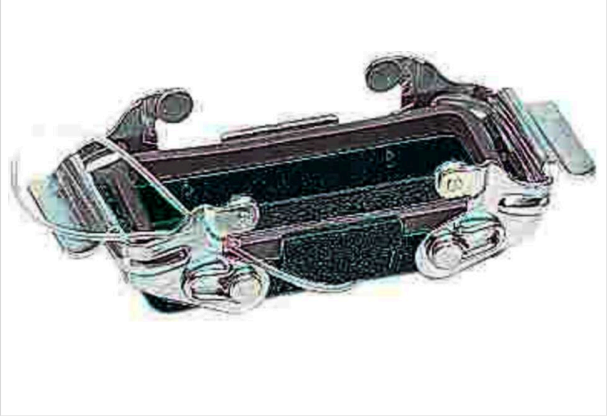

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 09 37 024 5402 |
| Beschreibung | Han 24M-Metal Cover-DL-Seal-for Hood |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09370245402 |

## Bezeichnung

| | |
|---|---|
| Kategorie | Zubehör |
| Gehäusebaureihe | Han® M |
| Gehäuseart | Abdeckkappe |
| Gehäusebeschreibung | für Tüllengehäuse<br>Metall<br>mit Befestigungsschnur |
| Bauform | niedrige Bauform<br>hohe Bauform |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Baugröße | 24 B |
| Verriegelungsart | Querbügel |

## Technische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12 |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff Dichtung | FPM |
| Werkstoff Verriegelung | Edelstahl |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |

Pushing Performance
Since 1945

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel |

## Normen und Zulassungen

| | |
|---|---|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | DNV GL |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 140,4 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140055902 |
| eCl@ss | 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder |