

Artikelnummer

CCMJD 3.0



Stiftkontakt, 3,0mm², Gold JEI,
Crimpschluss, 16A, Baureihe CC


Produktbeschreibung		Zulassungen / Standards	
Produkttyp	Crimpkontakt	Zertifizierungen	CSA, EAC
Baureihe	CC	UL	ECBT2
Geschlecht	Stift	Allgemeine Bestellinformationen	
Spezifikationen	Vergoldet für Standard-Anwendungen	EAN-Code 13	8015747076647
Technische Daten		Klassifizierung ecl@ss	27440204
Strom	16 A	Klassifizierung ETIM	EC000796
Leiterquerschnitt	3,00 mm ²	Angaben zur Verpackung	
AWG Querschnitt	12	Länge der Verpackung	112,00 mm
Kontaktart	Vergoldet	Höhe der Verpackung	95,00 mm
Weitere technische Details		Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Gewicht	1,60 g	Gewicht der Verpackung	1,28 kg
Abisolierlänge	7,5 mm	Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	800 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747207423
		Länge der Unterverpackung	50,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,16 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	100 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747094108

Artikelnummer

CCMJD 3.0



Zeichnungen aus dem Katalog

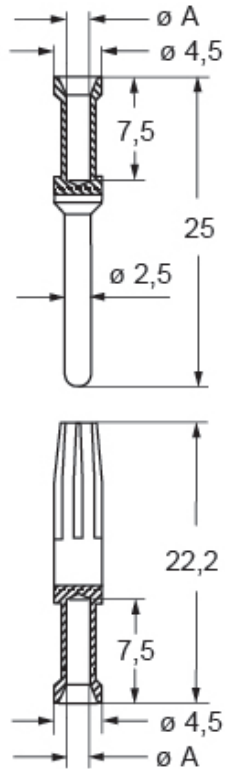

CCFJD and CCMJD contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
