


Artikelnummer

CSAHM 16 N



Stifteinsatz, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A,
250V, für Gr.66.40 Nr.17-32

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CSAH	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Stift	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	16 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Größe	Größe "66.40"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	250 V	Zertifizierungen	DNV-GL, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	EAN-Code 13	8015747221443
AWG Querschnitt	26 - 14	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Versilbert	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktummerrung	17-32	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse	Länge der Verpackung	140,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Verpackung	120,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	260,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	2,20 kg
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Volumen der Verpackung	4,37 dm ³
Gewicht	64,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Verpackungsmenge	30 St.
Abisolierlänge	9...11 mm	EAN-Code 13 Verpackung	8015747222297
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Länge der Unterverpackung	127,00 mm
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Höhe der Unterverpackung	45,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	79,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,37 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,45 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747221481

Artikelnummer

CSAHM 16 N



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®

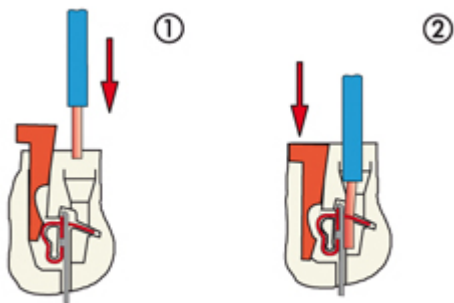

Öffnen