


Han TC100 male contact 10mm²

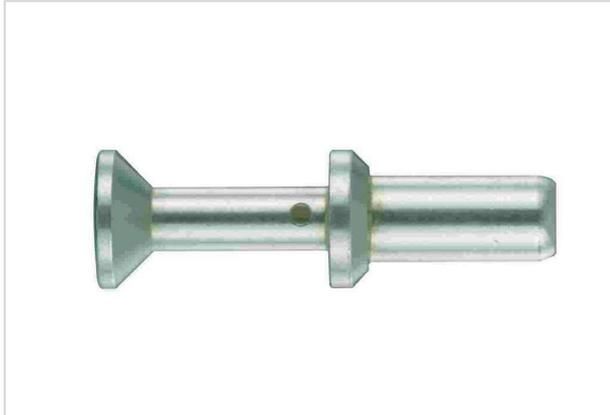

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 6114
Beschreibung	Han TC100 male contact 10mm ²
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09110006114

Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	10 mm ²
Betriebsstrom	≤100 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	19 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	15 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140014947
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder